

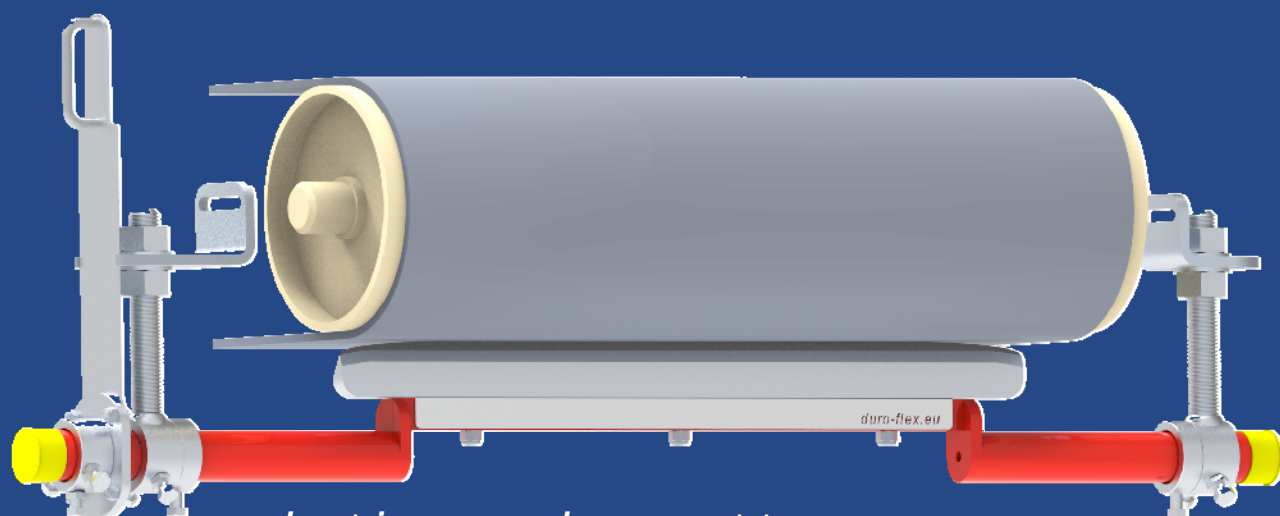


DURO - FLEX®


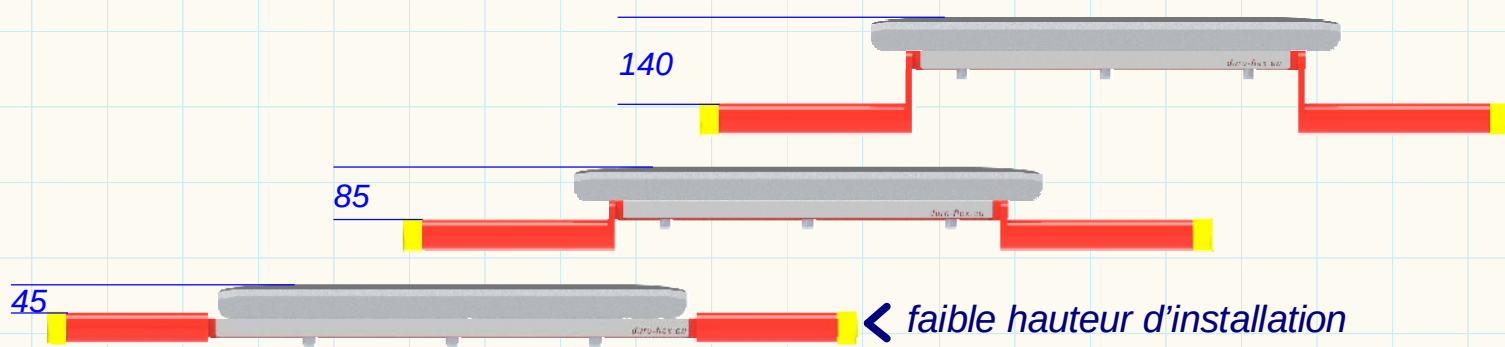


*solutions de nettoyage
de bandes transporteuses*

REA 2.0

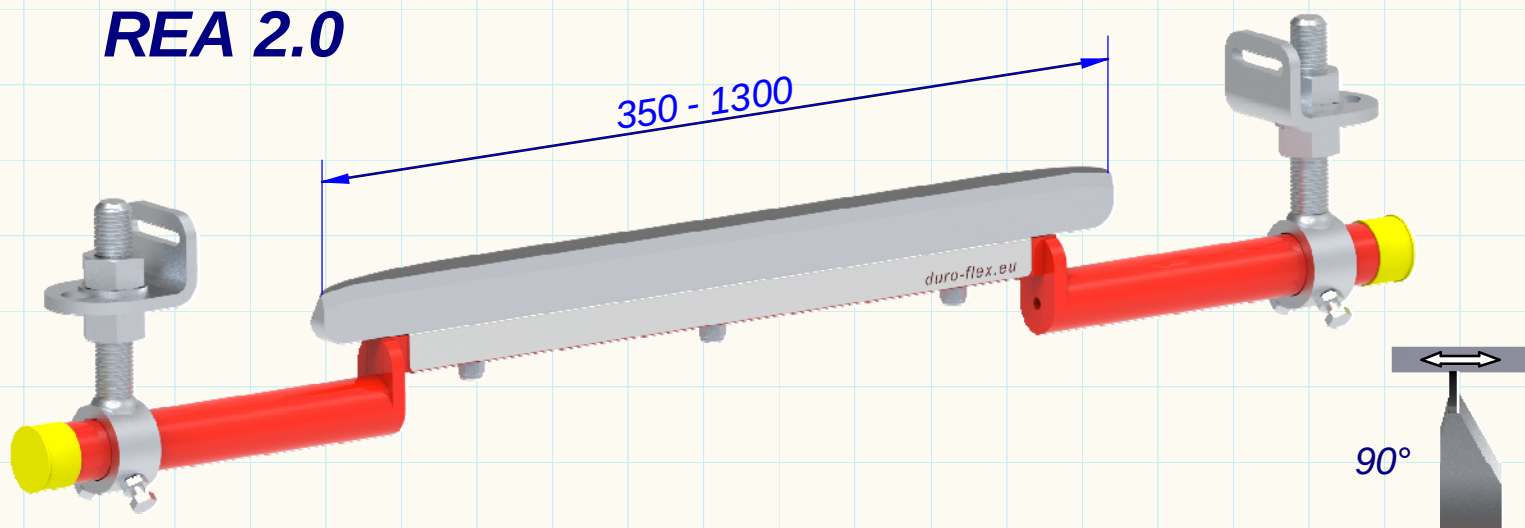

LINEAR

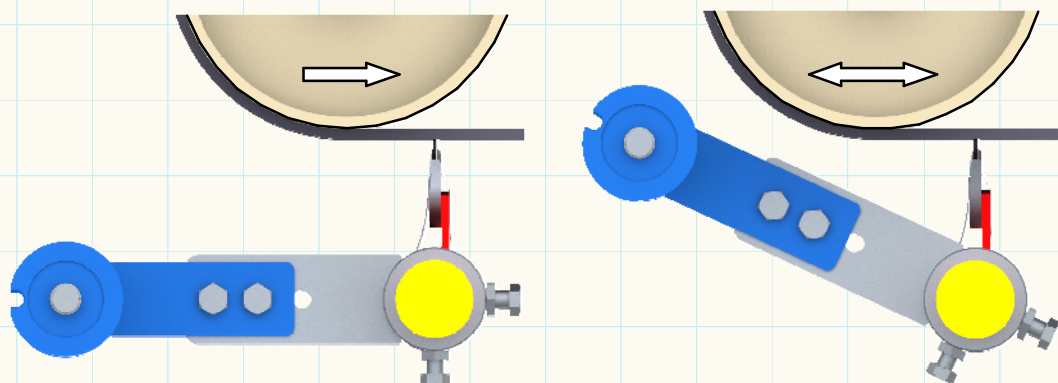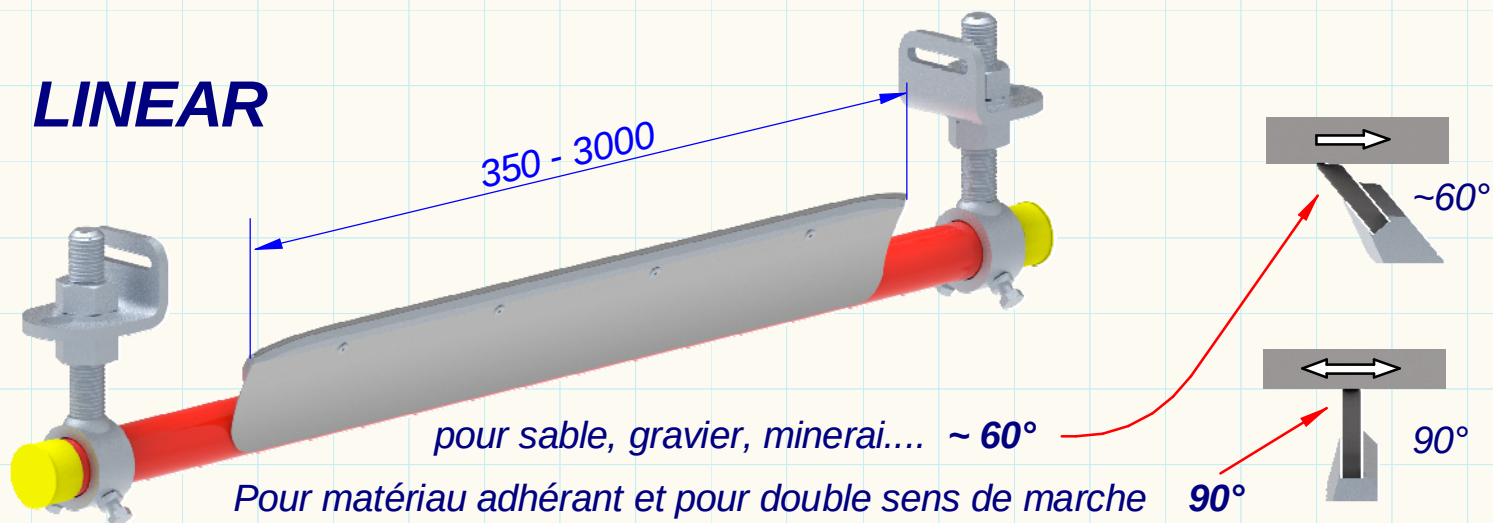




en cas d'installation très proche
du tambour ~ 50-100mm

Tendeur de torsion ou
tendeur ressort

dimension in mm

INROX *acier inoxydable 304*

- 200° C

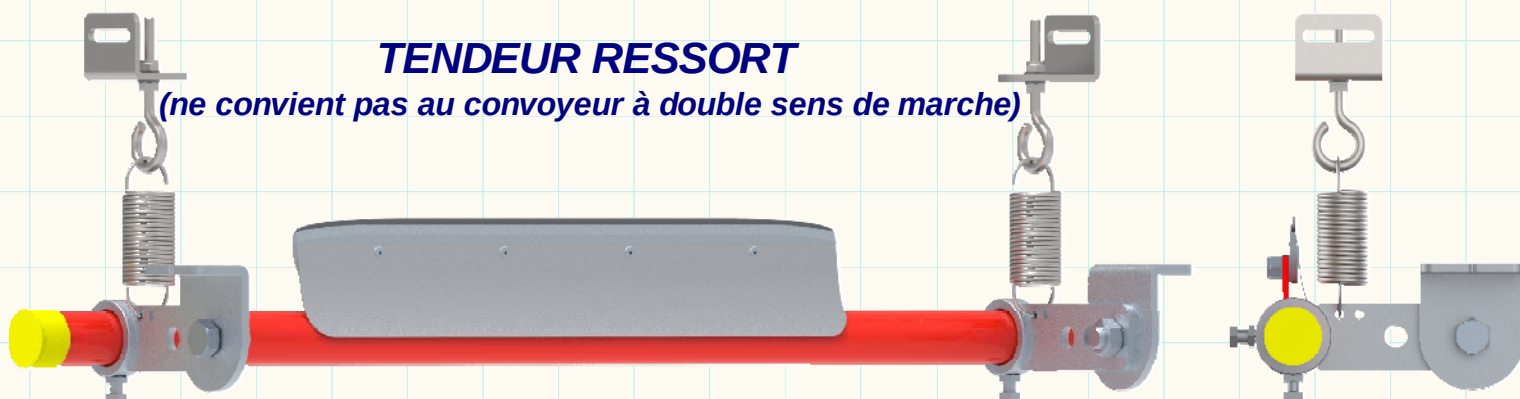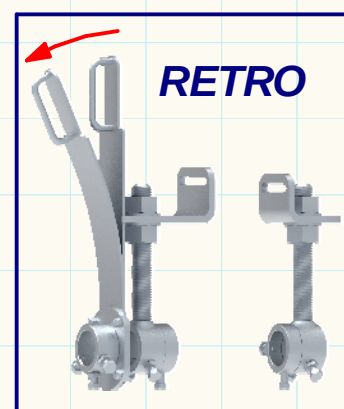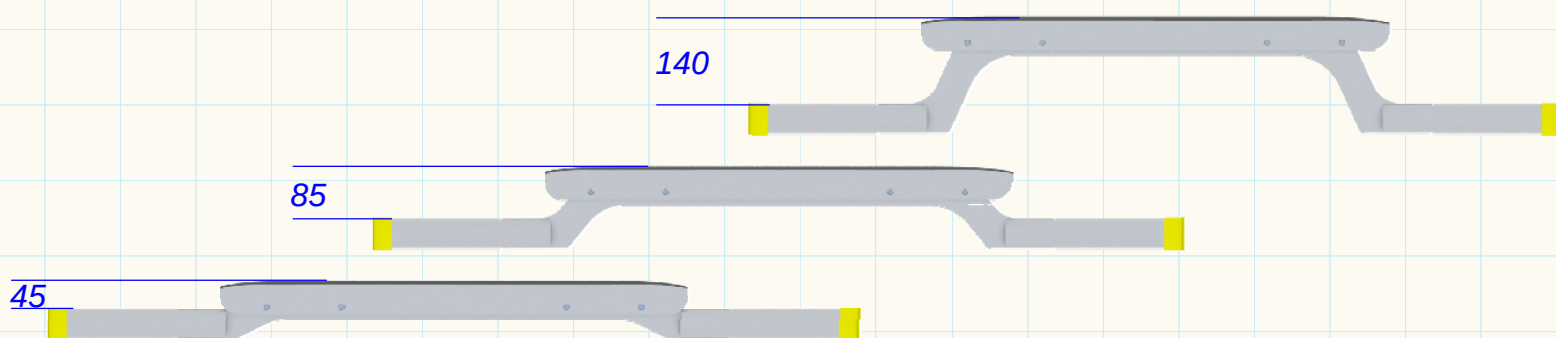

(ne convient pas au convoyeur à double sens de marche)




dimension in mm

PU - Brosse

acier inoxydable

moteur interne

300 - 1200mm

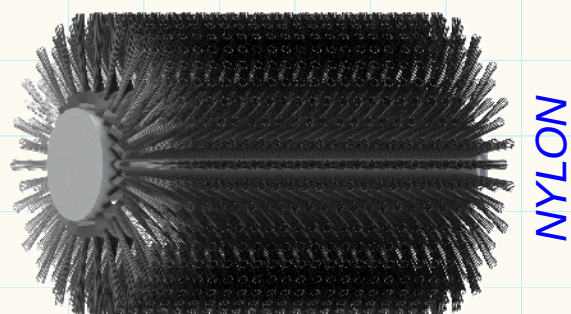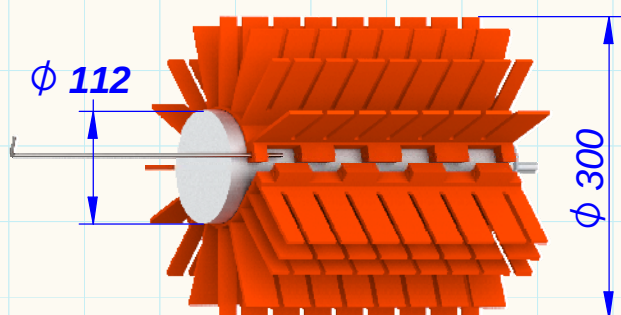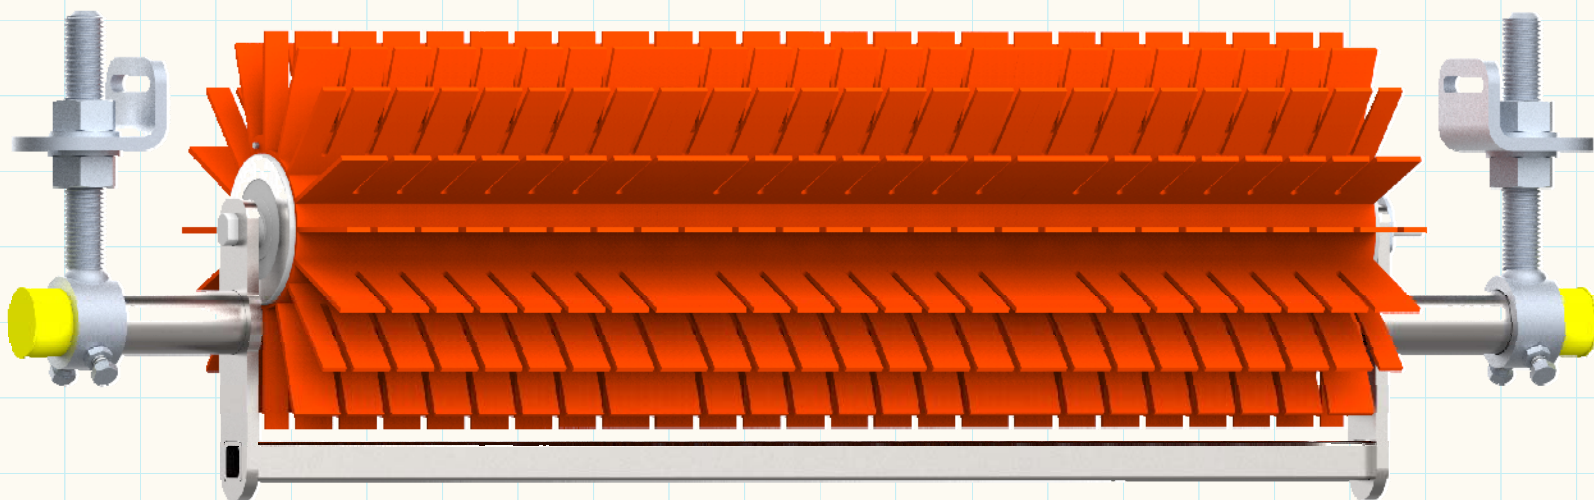


Industrie du bois, agraire....

CHEVRON

390 - 3000

POLYURÉTHANE

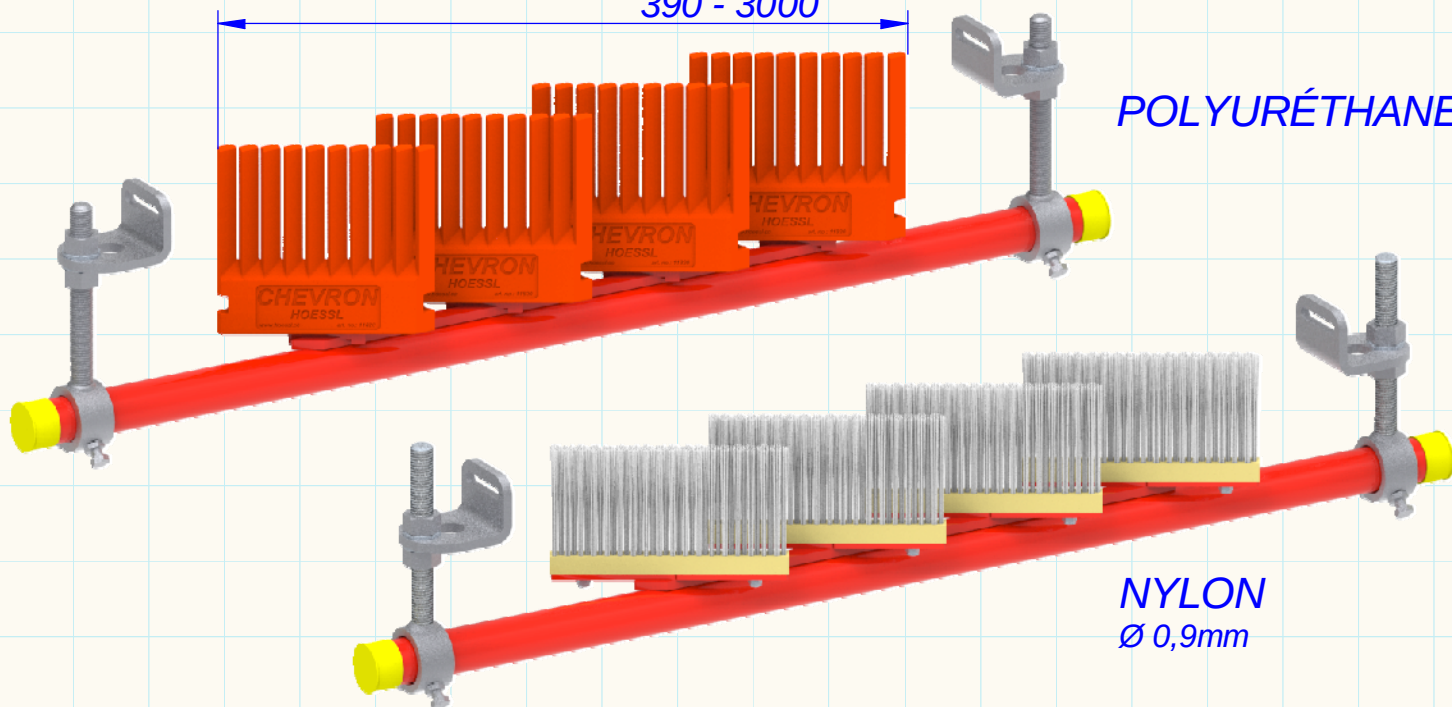


NYLON
 $\phi 0,9mm$

dimension in mm

PU - 90 Racleur frontal



diametre tambour



PU-90 S
220-320




PU-90
320-520



PU-90 HD
420-620



PU-90 L
520-1000

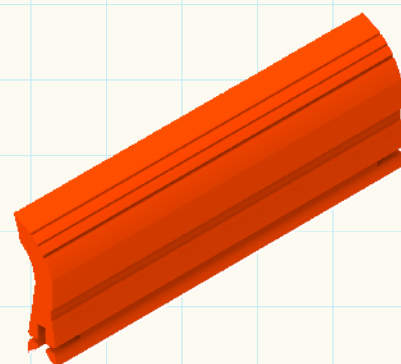

P-1
320-520




dimension mm

P-2


-30°C/ +70°C

(alternativ - 150°C)

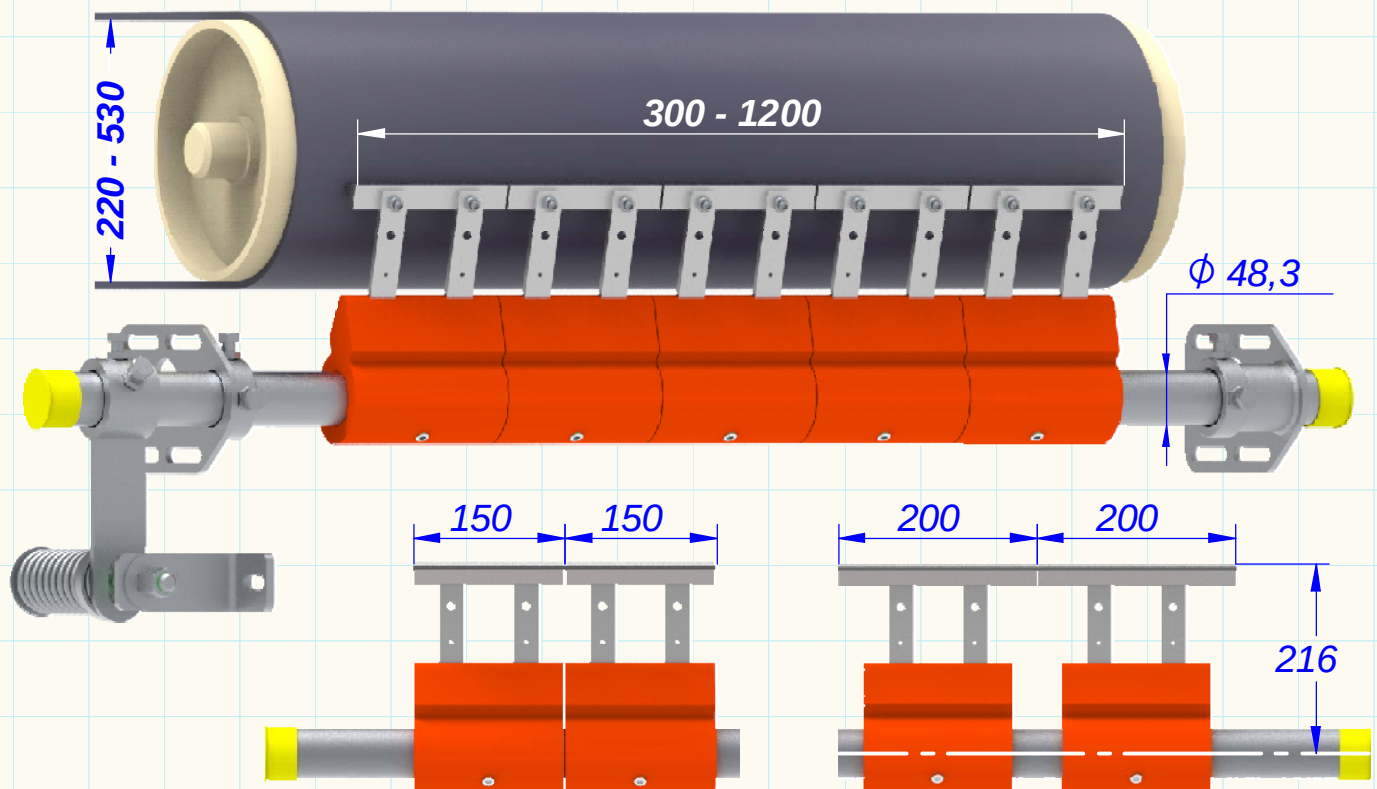

gravier, argile (brique).....

P-3

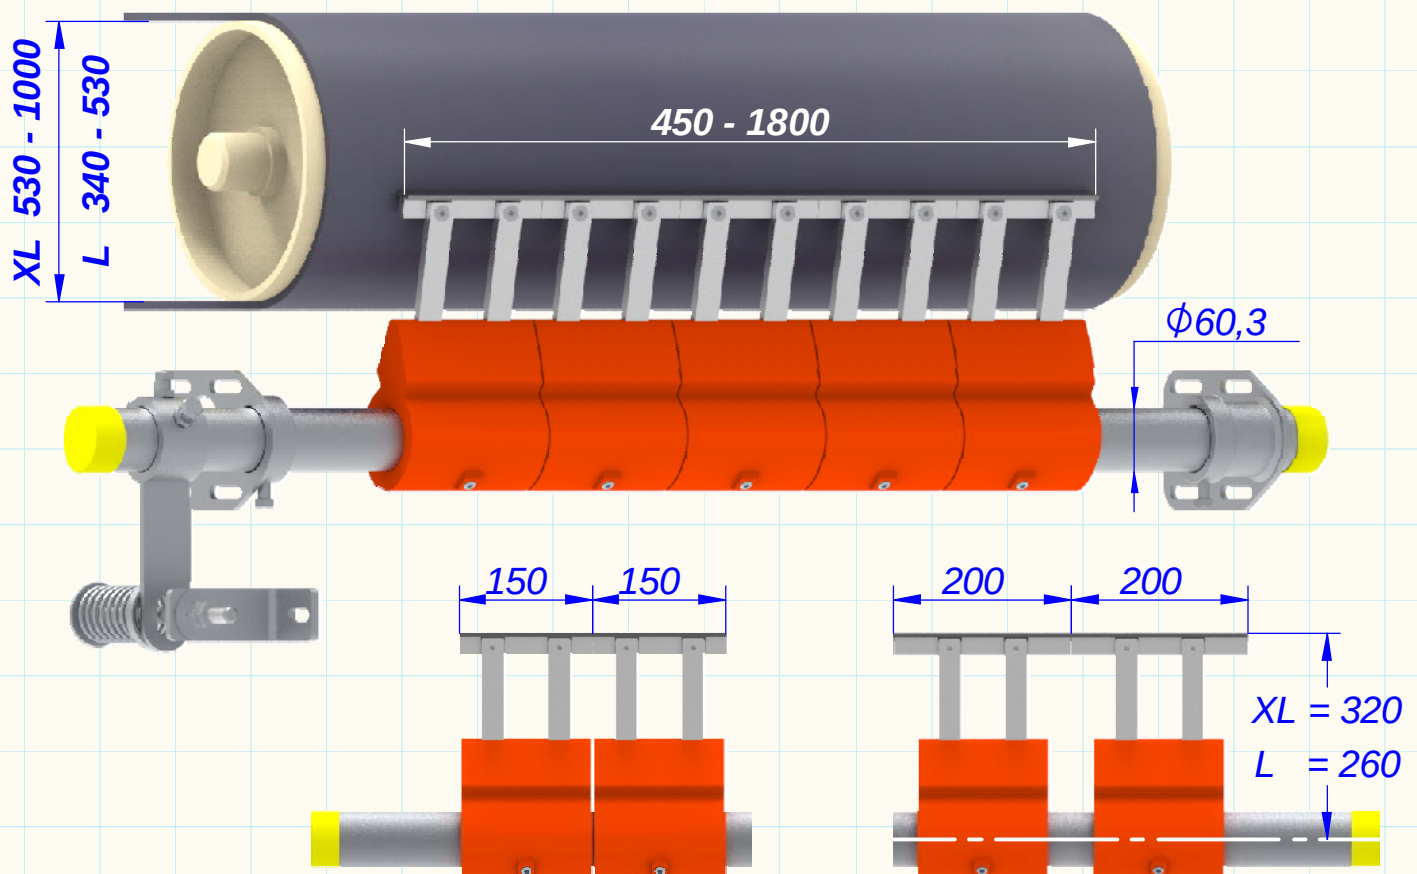


dimension in mm

P-2 INROX®

structure acier inoxydable + lame carbure de tungstène

- 200°C

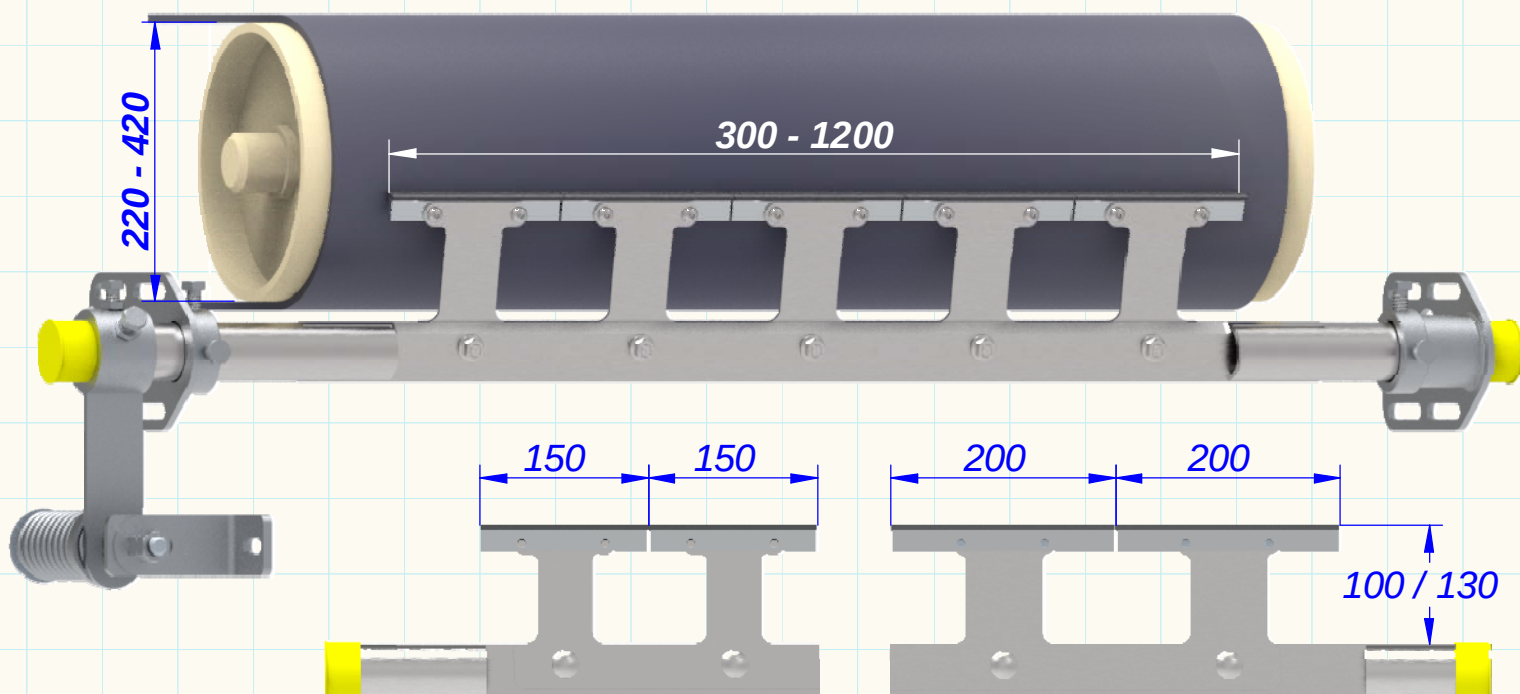


Pour convoyeur haute température et vitesse lente.....

structure acier inoxydable

P-10

P-10 FDA

-30°C/ +70°C

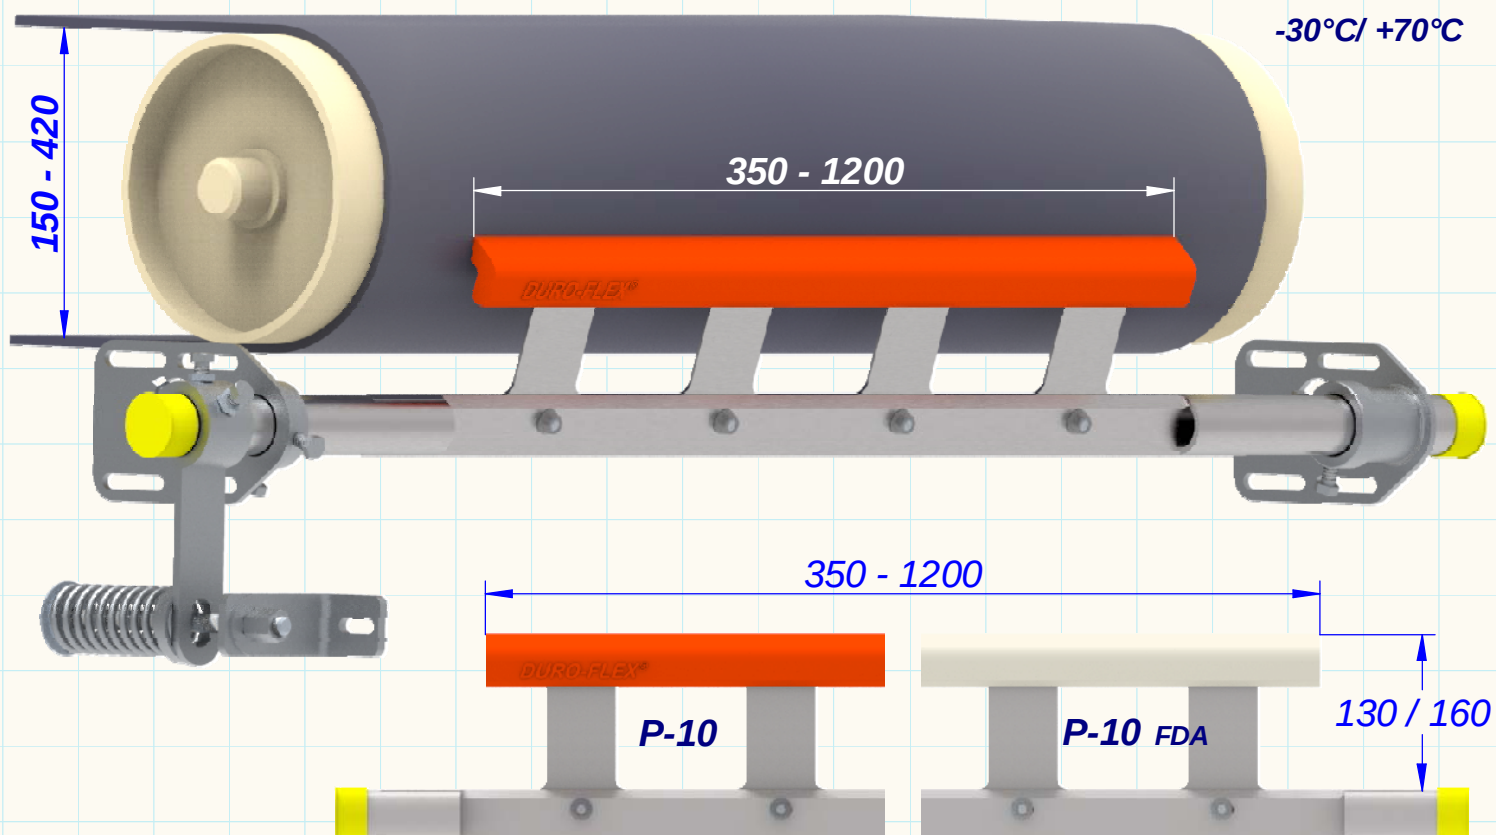


Urée...



pour milieu alimentaire

dimension in mm

PULLEY

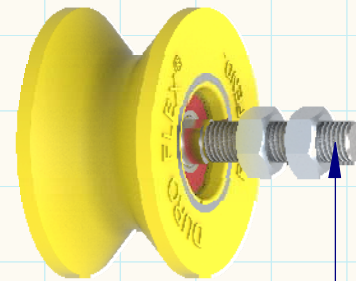


acier inoxydable

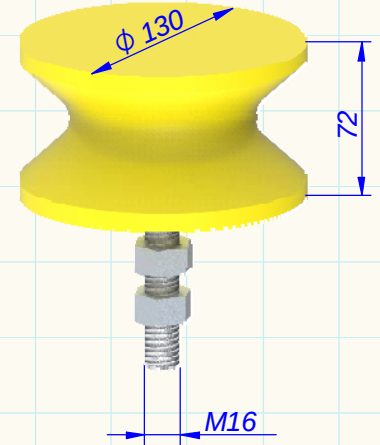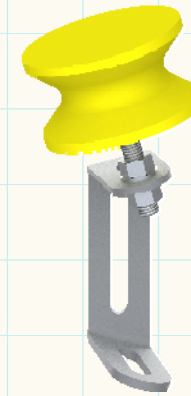

PLOUGH P-2

400 - 1400 mm

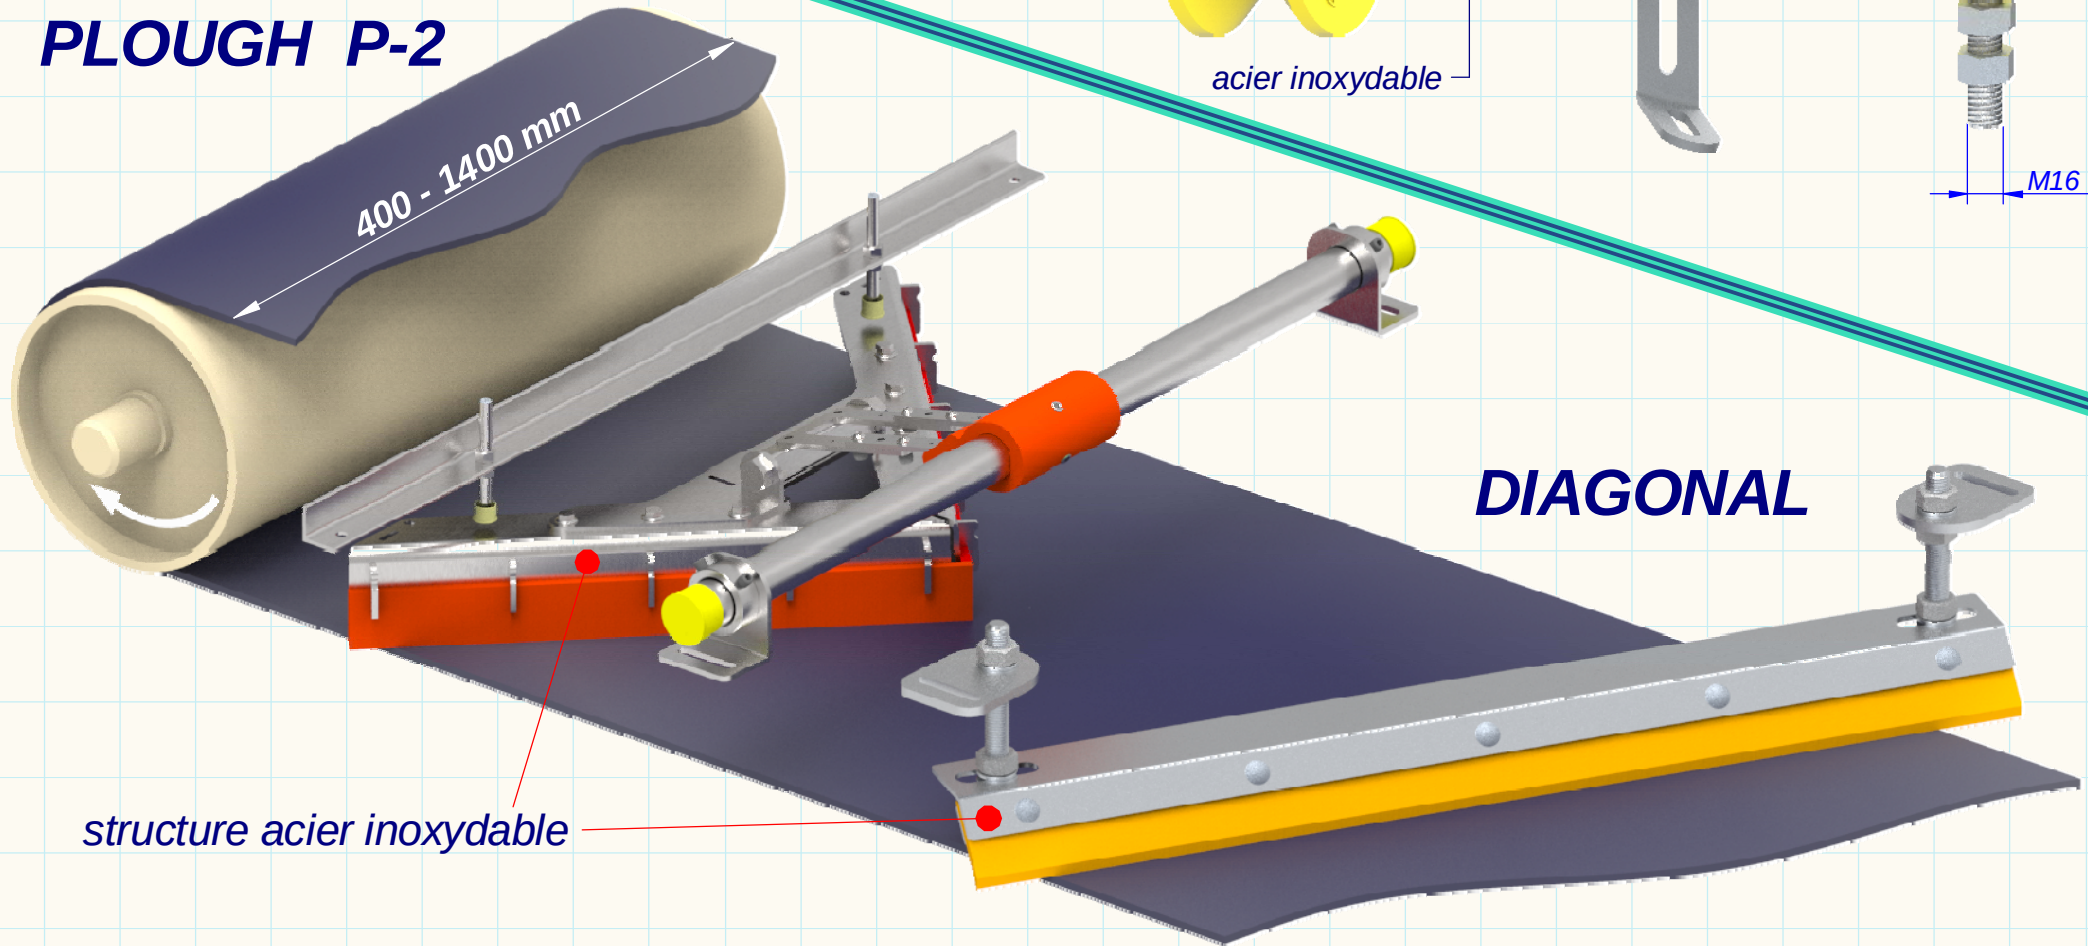

DIAGONAL

structure acier inoxydable